Servidor de impresión con USB 2.0 a 10/100Mbps

TE100-P1U (V2.1R & V2.2R)

El TE100-P1U de TRENDnet es un servidor para impresoras que transforma virtualmente cualquier unidad de impresión independiente USB para redes, en una impresora compartida por la red. El TE100-P1U proporciona una interface rápida para Ethernet la cual se integrar a la red existente. El TE100-P1U esta diseñado para las impresoras equipadas con puerto para impresora USB 2.0 y es una solución ideal para convertir una impresora convencional USB en un recurso compartido por la red.

Características

- Compatible con impresión de alta velocidad USB 2.0
- Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
- Incluye programa LPR para impresión TCP/IP de Windows 95/98/ME
- Admite impresión IPP para Windows 2000/XP
- Admite un segundo puerto HTTP para una configuración Web remota e impresión IPP
- Soporta función de configuración-cero “Rendezvous” de Mac 10.2
- Protocolo TCP/IP que soporta DHCP, IPP, LPR, HTTP
- Incluye programa administrativo basado en Windows y configuración basada en Web
- Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware
- 5 años de garantía

Nota: Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script

Servidor de impresión con USB 2.0 a 10/100Mbps
TE100-P1U (V2.1R & V2.2R)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaz de impresora	• Puerto Tipo A USB compatible con USB 2.0 y 1.1
Puerto LAN	• Puerto RJ-45 UTP/STP con auto-negociación a 10/100Mbps
CPU/SDRAM/Flash ROM	• RDC R2886 150MHz / 2MByte / 512KByte
LED	• Potencia, USB, LAN
Protocolo de transporte	• TCP/IP
Protocolo TCP/IP soportado	• DHCP, IPP, LPR, HTTP
Sistemas operativos compatibles	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x Impresión Remota (TCP/IP) NDPS LPR • Unixware • Linux • Mac OS X (Impresión IP)
Gestión	• Herramienta PS o configuración para navegador Web
Alimentación eléctrica	• Adaptador eléctrico externo 2,5A y 5V DC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 15 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pulgadas)
Peso	• 128g (4.5onzas)
Temperatura	• Operación : 0 ° ~50 ° C (32 ° ~122 ° F) • Almacenamiento: -25 ° ~55 ° C (-13 ° ~131 ° F)
Humedad	• 10 %~ 90% (sin condensación)
Certificaciones	• CE, FCC

Solución en redes

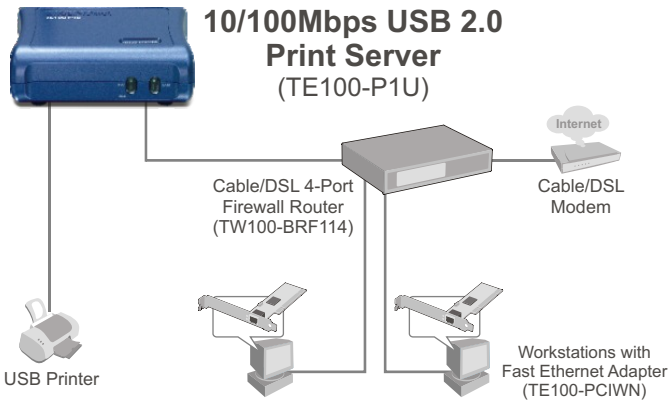

Contenidos del paquete

- TE100-P1U
- Guía de instalación rápida
- Herramienta y CD-ROM para guía del usuario
- Adaptador de corriente (5V DC, 2,4A)

Productos Relacionados

TE100-P1P	Servidor de impresión paralelo a 10/100Mbps
TE100-P21	Servidor de impresión multi-puerto con 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto de impresión paralelo a 10/100Mbps
TEW-P1UG	Servidor de impresión con USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps

Informacion de la orden

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.